

수신기 오작동 시 복구방법

1. 비상벨 작동 시 화재발생 유무 확인 및 수신기 경계구역 점등 확인


우선 비상벨(경종)이 울리면 실제 화재가 발생했는지 확인하는게 우선이겠죠??

수신기를 확인한다면 경계구역에서 사진처럼 빨간 점등이 있는지 확인하세요.

이 사진에서는 1층 2번째 발신기가 작동중이네요..

경계구역이 이 사진처럼 구체적으로 지정되어지지 않고 층으로 간단하게 구분되어 질 수도 있습니다.

예로 1층에 점등되었다면 1층 어딘가의 소방시설이 작동중이란 이야기죠..

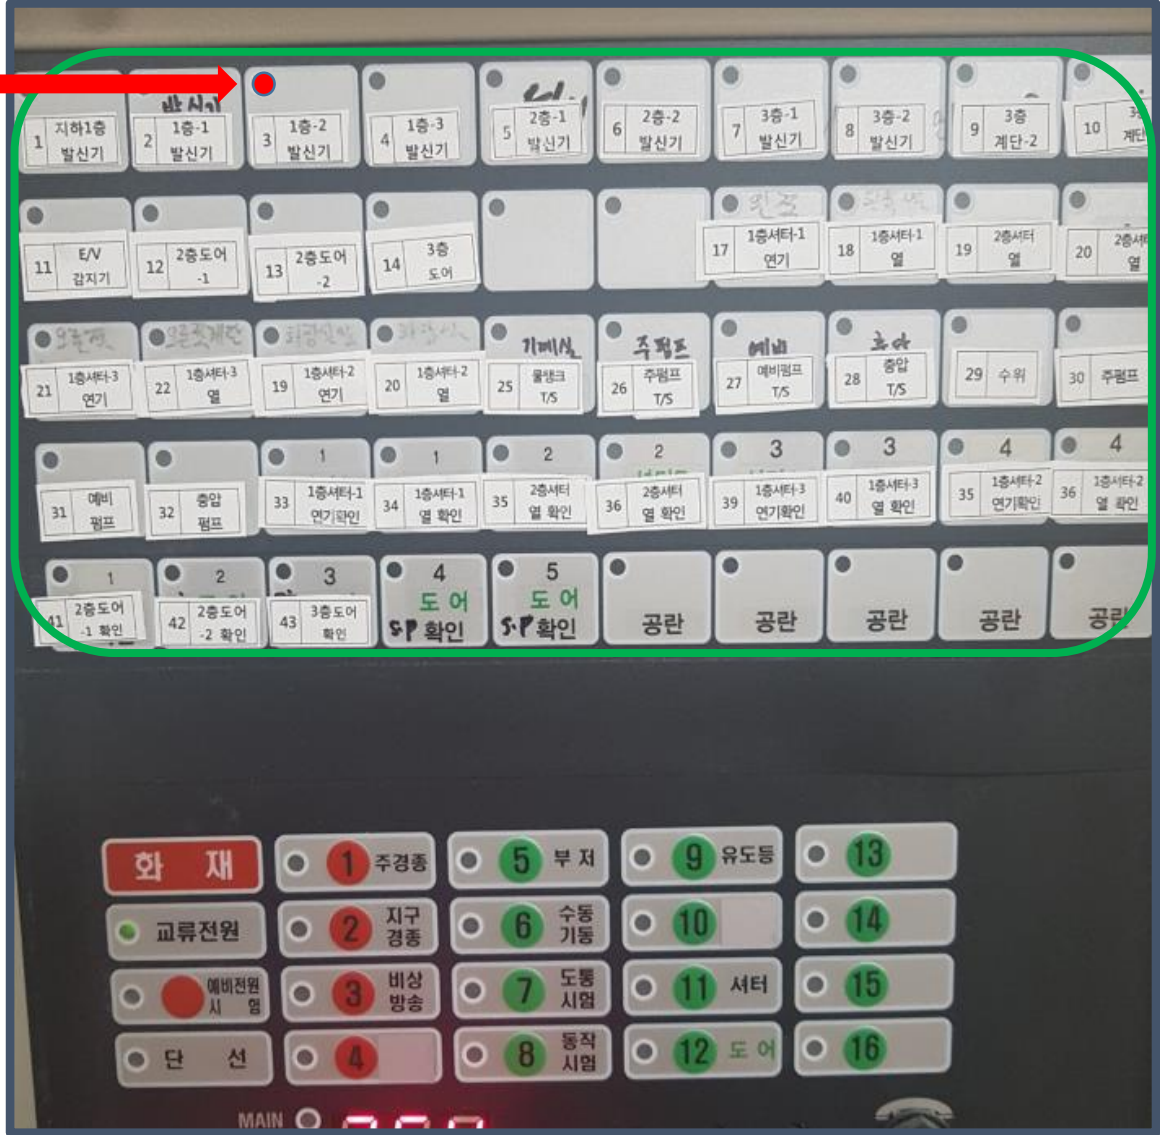

수신기 오작동 시 복구방법

2. 오작동 확인 시 주경종, 지구경종 버튼을 누르세요.

오작동이 확인되었나요?

당황하지 마시고 수신기의 주경종, 지구경종 버튼을 찾으세요

주경종, 지구경종 버튼 찾으셨으면 누르세요.

그럼 시끄러운 비상벨은 멈춘답니다.

단, 화재확인 없이 버튼부터 누르시면 안됩니다.

주경종, 지구경종이란 ?

주경종 : 수신기위에 붙은 비상벨,

지구경종 : 경계구역별(층별, 구역별) 설치된 비상벨
보통 발신기랑 같이 붙어있죠...



수신기 오작동 시 복구방법

3. 복구 버튼을 누르세요.

이제는 수신기를 원래의 상태로 되돌려야겠죠.

복구버튼을 찾아서 누르세요.

자동복구와 복구의 차이는 ?


복구 : 한번 누를 때만 복구

자동복구 : 수신기의 도통시험 등의 동작시험 시

경계구역을 수시 전환할 때 자동으로 복구

수신기는 감지거나 발신기가 작동될 때(점점이 붙을 때) 전기신호를 받아 작동된답니다.

그 신호를 리셋하는 버튼이 복구버튼입니다.

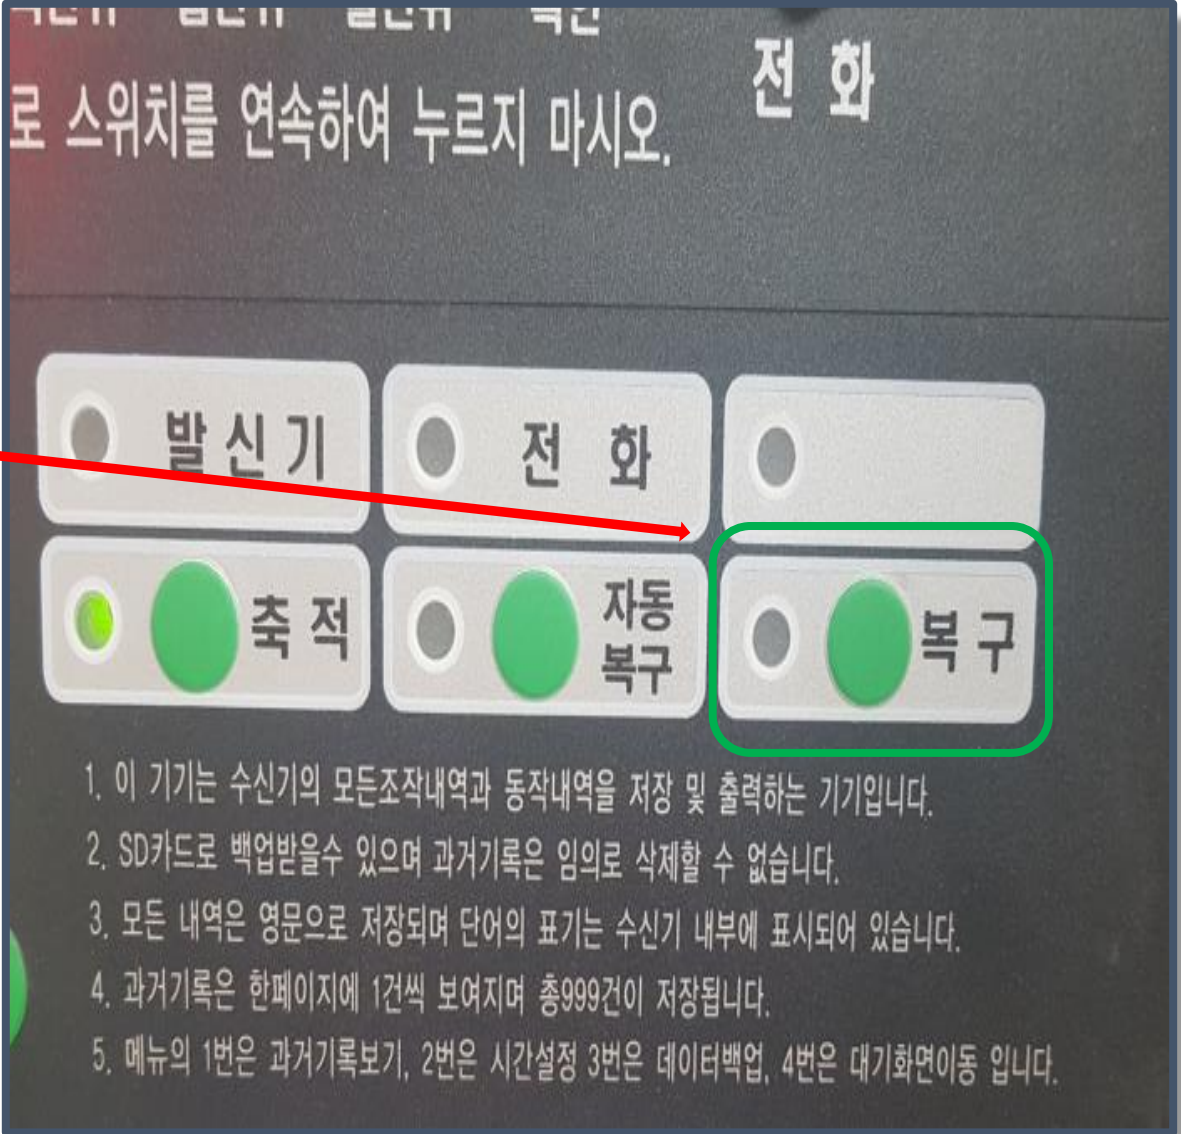

수신기 오작동 시 복구방법

4. 마지막으로 복구버튼을 눌렀는데도 수신기가 계속 작동된다면 ?

복구버튼을 눌렀는데도 수신기가 복구 안된다면, 수신기가 계속 전기신호를 받고 있다는 것입니다. 즉, 발신기가 눌러져 있고, 감지기가 작동중이란 거죠.

경계구역에서 점등된 구역을 보고, 작동되는 발신기 또는 감지기를 찾으세요. (동작지시등 점등된 것을 찾으세요.)

발신기는 버튼을 한번 더 누르시거나(동작지시등 꺼짐), 감지기는 반시계방향으로 돌려서 제거후 말려서 다시 부착 또는 새로 교체한 후 복구버튼을 누릅니다.

